

Компактные плечи



Почему стоит выбирать компактные плечи?



Дизайн - Обслуживание - Гибкость


- Легкая очистка и дезинфекция благодаря равномерной поверхности
- Технология антибактериальной обработки поверхности
- Большой выбор дополнительного оснащения



Функции характеристики

Потолочные консоли с компактными, сбалансированными с помощью пружин плечами, находят широкое применение не только в сфере здравоохранения, но и в других сферах обслуживания.

Они могут использоваться в качестве держателей операционных ламп, камер, мониторов, защитных рентгеновских экранов и многих других специализированных устройств.

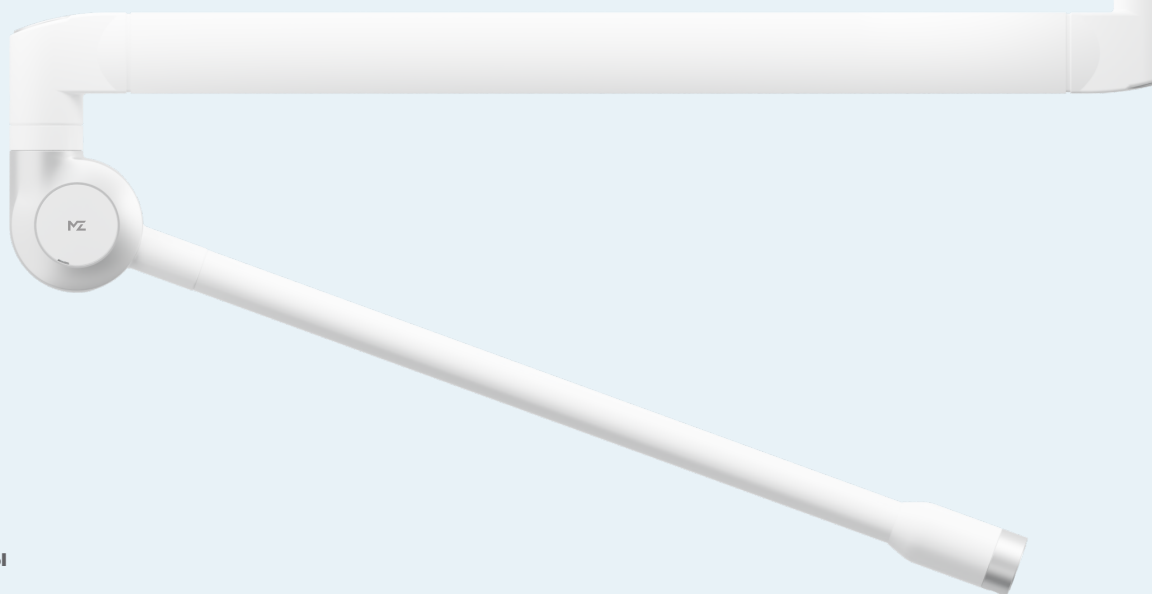

Технические параметры



Благодаря поворотным контактам плечи можно легко поворачивать на 360°



Пружинные плечи с легкой регулировкой баланса, диапазона и функции остановки



Решение по желанию заказчика – вариативность

SPR предлагает различные варианты монтажа



крепление к потолку помещения




крепление к стене помещения

Типы - SPR

Вариант для потолка - SPR 10


SPR 10-1

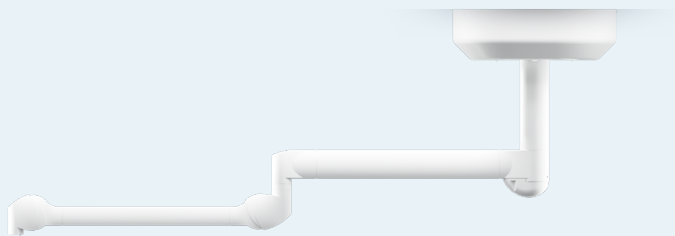

Грузоподъемность 1 плеча - макс. 28 кг
Вес - 30 кг


SPR 10-2

- вариант для низкого потолка

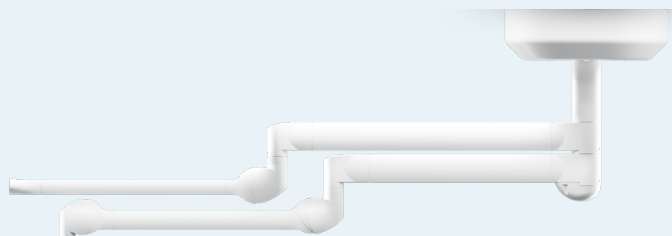

Грузоподъемность 1 плеча - макс. 28 кг
Вес - 42 кг

SPR 10-3

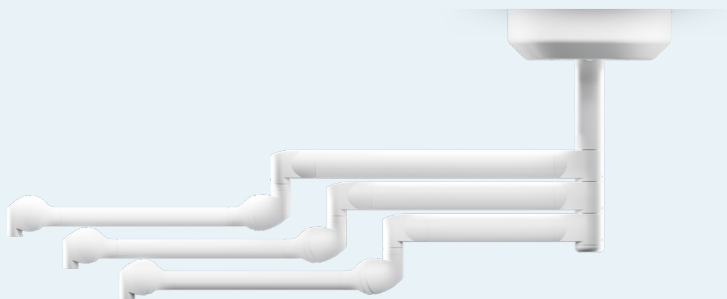

Грузоподъемность 1 плеча - макс. 28 кг
Вес - 55 кг

SPR 10-4




Грузоподъемность 1 плеча - макс. 28 кг
Вес - 65 кг

Типы - SPR


Вариант для потолка - SPR 11

SPR 11-1

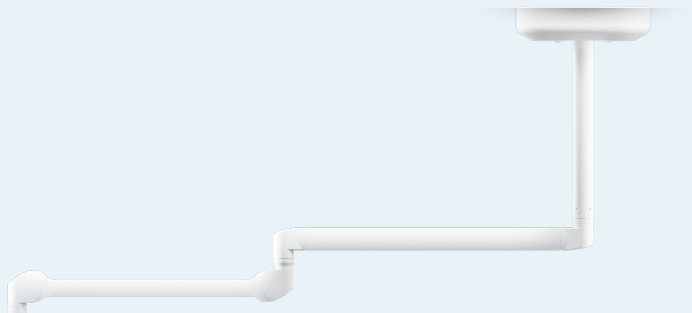

Грузоподъемность 1 плеча - макс. 12 кг
Вес - 18 кг


SPR 11-2

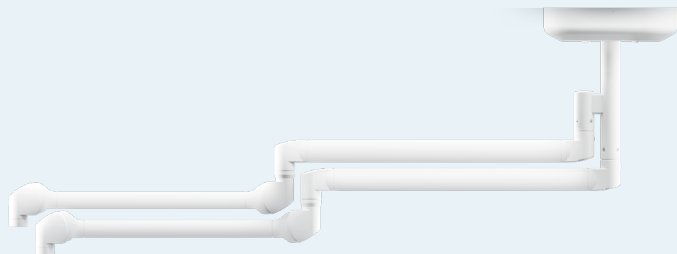

Грузоподъемность 1 плеча - макс. 12 кг
Вес - 28 кг

SPR 23

новинка

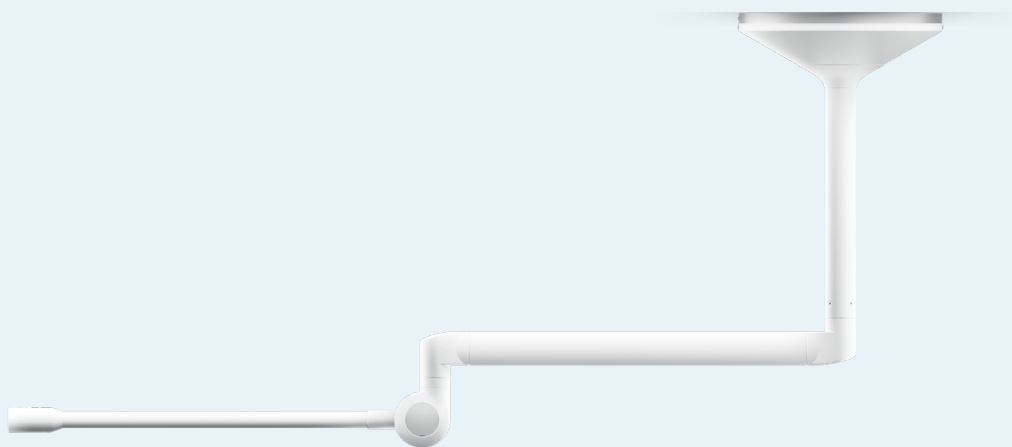

Грузоподъемность 1 плеча - макс. 4 кг
Вес - 15 кг


Типы - SPR

Вариант для стены


SPR 23-1W




SPR 10-1W

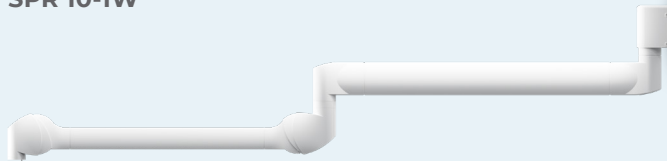

SPR 11-1W

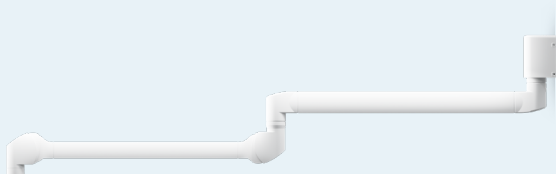

SPR 10 с электрическим терминалом

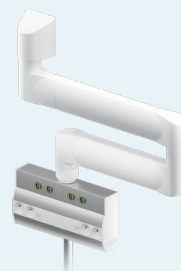

Мобильный вариант

SPZ 13

Мобильная стойка представляет собой подвижный держатель медицинской техники с максимальным весом 5 кг.

Устройство используется главным образом в качестве держателя теплового излучателя в неонатологических отделениях медицинских учреждений.



Типы SPR	SPR 10	SPR 11	SPR 23	SPZ 13
Длина поворотного плеча	500 - 1100 мм	700 - 1100 мм	700 - 1100 мм	
Длина откидного плеча	960 мм	800 мм	550 - 860 мм	480 мм
Вариант исполнения	28 кг	12 кг	4 кг	5 кг
Максимальный баланс	высокий / низкий потолок			
Варианты цвета	RAL 9002, RAL 9010, RAL 9016, OEM – решение по желанию заказчика			
Дизайн материала	Алюминиевая конструкция с порошковым покрытием с антибактериальной обработкой			



